

## COME APRIRE LA FINESTRA SUL TETTO



1

Premere con il pollice sulla parte in rilievo posta sul lato destro. Spingere la maniglia verso l'alto di 4-5 mm in modo che esca dal suo fermo.



2



3

Portare la maniglia verso l'interno della stanza e fino a farle assumere una posizione verticale.



4

Far scorrere la maniglia verso l'alto attraverso l'asta centrale.



5

Grazie ai quattro step di bloccaggio presenti nella maniglia, si può scegliere la posizione d'apertura che si preferisce.



6

Dopo l'ultima posizione di arresto, è possibile sganciare il battente dalla finestra centrale e ribaltarla.



7



3


L'infisso rende ora possibile uscire. Si suggerisce di sorreggere il serramento dalla maniglia, chinarsi e sporgersi verso l'esterno, per un accesso al tetto agevole e sicuro.

## POSIZIONAMENTO GREMBIULE IN ALLUMINIO PLISSETTATO

Dopo aver sistemato l'infisso a squadra, è importante smussare la tegola anteriore per posizionarla in modo omogeneo e allineato all'alluminio plissettato, permettendo così il normale defluire dell'acqua piovana (figura 1).

Occorre poi siliconare la parte interna dell'alluminio plissettato, ovvero quella che sarà a contatto con le tegole (figura 2).


L'ultimo passaggio consiste nel far aderire perfettamente l'alluminio plissettato alla sua copertura, attraverso l'uso delle mani o l'utilizzo di un martello (figura 3).

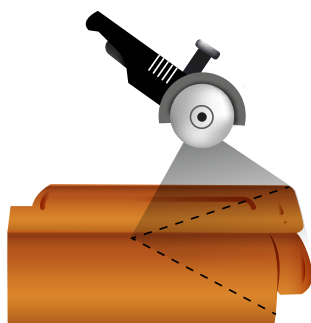


**SMUSSARE LA TEGOLA FINO A RAGGIUNGERE LA STESSA ALTEZZA DELLA FINESTRA**




**FIGURA 1**

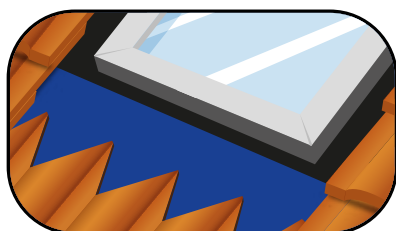

**FIGURA 1**

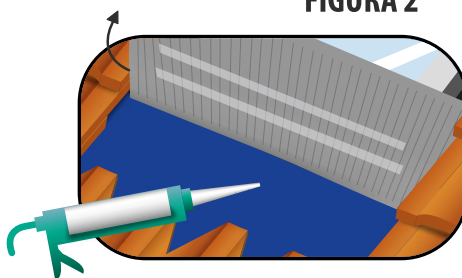

**FIGURA 2**

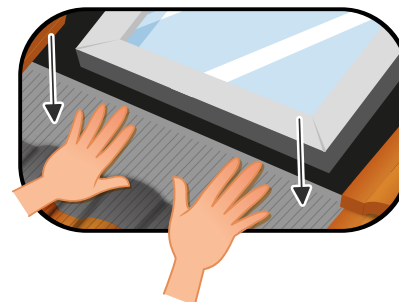

**FIGURA 3**